



СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ В КОМПЛЕКТАЦИИ «СЕЗОННЫЙ ДАЧНЫЙ ДОМ»

Фундамент:


- столбчатый с заглублением 800 мм. Песчаная подушка высотой 200 мм с полной трамбовкой, армированный пояс из арматуры \varnothing 10 мм в 2 ряда по 2 пояса. Цоколь из цементных фундаментных блоков 200x400x200 мм в 2 ряда, h=400 мм. Гидроизоляция под обвязку дома 2 слоя – рубероид.

Обвязка и перекрытия:

- обвязочный брус естественной влажности сечением 150x100 мм 1-й сорт, по периметру фундамента с антисептированием.
- половые лаги 1 этаж – п/м естественной влажности сечением 50x150 мм 1-й сорт с шагом не более 590 мм.
- черновой пол – п/м естественной влажности 25x100 мм, с антисептированием. На черновой пол укладывается ветровлагозащитная паропроницаемая мембрана
- межэтажное перекрытие – п/м естественной влажности 50x150 мм 1-й сорт.
- утепление пола 100 мм (2 слоя) в шахматном порядке с перекрытием холодных швов. Пароизоляционная плёнка укладывается поверх утеплителя.
- чистовой пол 1-го и 2-го этажей – строганная шпунтованная доска 21 мм.
- отделка потолка перекрытия – ОСП 9 мм.

Стены:

- высота 1-го этажа на отметке 0.00 – 2.60 м, высота 2-го этажа – 2.50 м.
- наружные стены – угловые стойки и проёмы двери усиленные из п/м естественной влажности сечением 150x100 мм 1-й сорт, несущие стойки с шагом не более 590 мм – п/м естественной влажности сечением 50x150 мм 1-й сорт.
- перегородки – п/м естественной влажности 40x100 мм 1-й сорт.
- по наружной стороне каркаса натягивается ветро-влагозащитная мембрана.
- утепление наружных стен 100 мм (2 слоя) вертикально в шахматном порядке с перекрытием холодных швов, утеплитель базальтовая (каменная) вата.

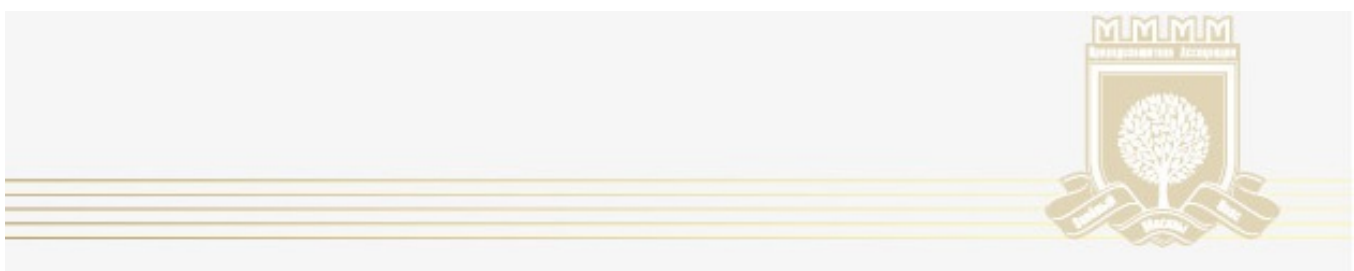



- вентиляция фасадов дома из п/м естественной влажности сечением 25x50 мм 1-й сорт. Чистовая отделка – евравагонка.
- внутренняя отделка стен, перегородок – ОСП 9 мм.

Окна и двери:

- окна однокамерные стеклопакеты в 2 стекла (цвет - белый).
- входная дверь железная утепленная (Пр-во Россия).

Кровля:

- стропильная система – п/м естественной влажности 50x150 мм 1-й сорт .
- обрешётка – п/м естественной влажности 25x100 мм, контр-обрешётка – п/м естественной влажности 50x50 мм для вентиляции кровли.
- пароизоляционная мембрана крепится по нижней части стропильной системы и верхней части перекрытия 2-го этажа.
- утепление кровли 100 мм (2 слоя) по потолку 2-го этажа, утеплитель базальтовая (каменная вата).
- гидроизоляционная мембрана крепится по верхней части стропильной системы.
- покрытие крыши – ондулин.

Крыльцо, веранда, лестницы, балкон:

- обустройство лестничного проёма внутри дома – лестница из хвойных пород.
- строительство и обустройство крыльца дома.
- обустройство перил и балясин веранды дома из строганного п/м.

В стоимость ВХОДИТ: материалы, работа, доставка.

В стоимость НЕ входит: покраска, водосточная система, декоративные элементы (фонари, плитка, ландшафт и т.п.). Возможна установка, оговаривается отдельно.

